


OSRAM

ROADsight 10

Dashcam HD 1080p

Suomi

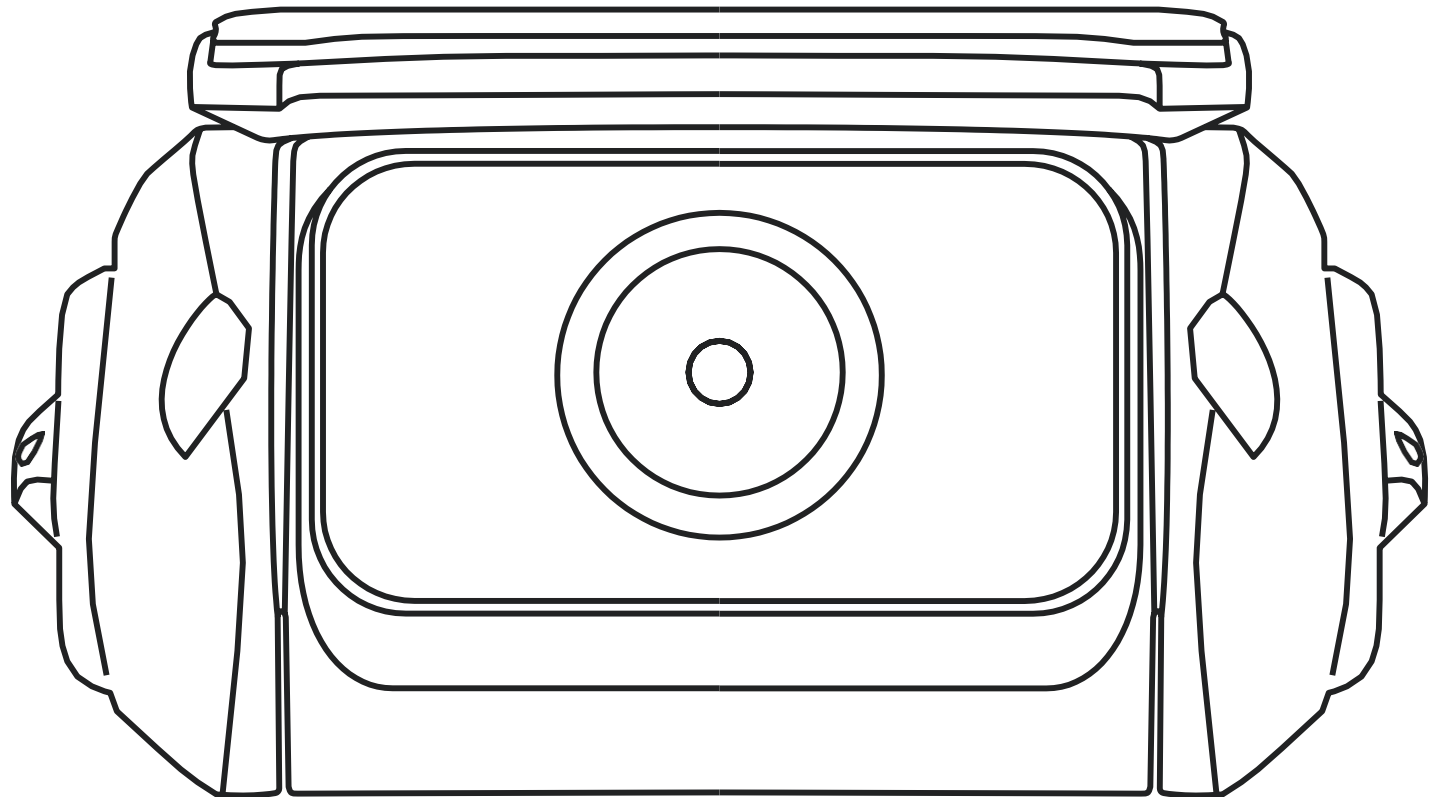


VAROITUS

- 1 Maiden yksittäisiä erityisvaatimuksia ja lainsäädäntöä on noudatettava, erityisesti mitä tulee tietueiden/käytön kestoon ja tietojen siirtoon. Ole hyvä ja tutustu maasi tietosuojalakeihin ja varmista, että noudatat niitä. Ole hyvä ja tutustu kojelautakameroiden käyttöön ja omistamiseen maassasi ja noudata asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä.
- 2 Kameraa ei saa asentaa niin, että se peittää kuljettajan näkymän takana olevaan tiehen.
- 3 Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä, muuten kojelautakamera voi vaurioitua. Ole varovainen puhdistaessasi kojelautakameran linssiä ja käytä vain sopivaa linssinpuhdistusainetta ja pehmeää liinaa. ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, kosteudelle tai vedelle missään olosuhteissa; tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. ÄLÄ suorita muita kuin käyttöohjeessa mainittuja huoltotoimenpiteitä, ellet ole pätevä siihen. Kun asennat ajoneuvoon, aseta laite aina tukevasti tuulilasia vasten ja mahdollisuuksien mukaan piilota virtajohto ajoneuvon sisäverhoilun alle. Varmista, että virtakaapeli ei häiritse kuljettajan ohjaimia, kuten ohjauspyörää, polkimia tai vaihdevipua. ÄLÄ asenna kojelautakameraa turvatyynyn laukeamisalueen eteen tai paikkaan, joka peittää sisäpeilejä. ÄLÄ säädä asetuksia tai tarkastele tallenteita ajon aikana.

ENNEN KUIN ALOITAT

Jos et ole vielä ladannut sovellusta, tee se nyt saadaksesi kaiken irti kojelautakamerastasi.

- 1 Koska OSRAM ROADsight 10 -takakamera on liitettävä OSRAM ROADsight 50 -kojelautakameraan toimiakseen, lataa sovellus hakemalla OSRAMconnect App Storesta (iPhone) tai Google Playsta (Android).
- 2 Avaa sovellus, noudata esitettyä asennusprosessia ja ota kaikki tarvittavat asetukset käyttöön pyydettäessä.



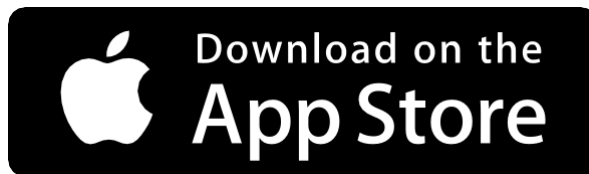


OSRAM



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 Takakamera
- 2 Pikaopa
- 3 Irroitustyökalu
- 4 Ikkunatarra

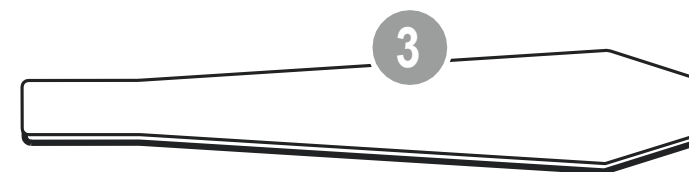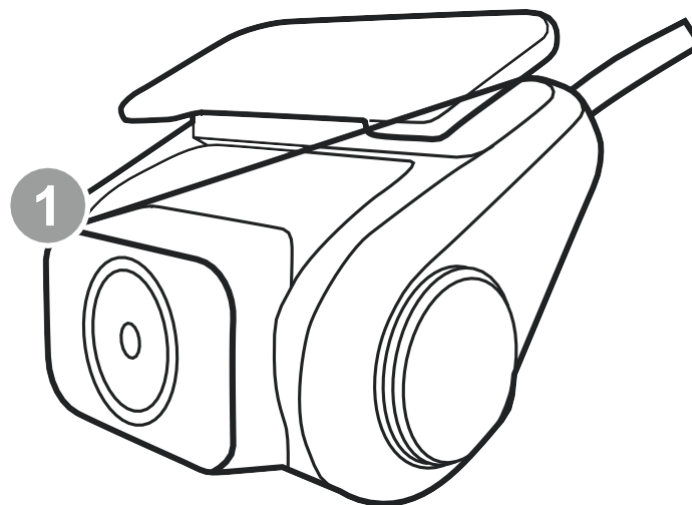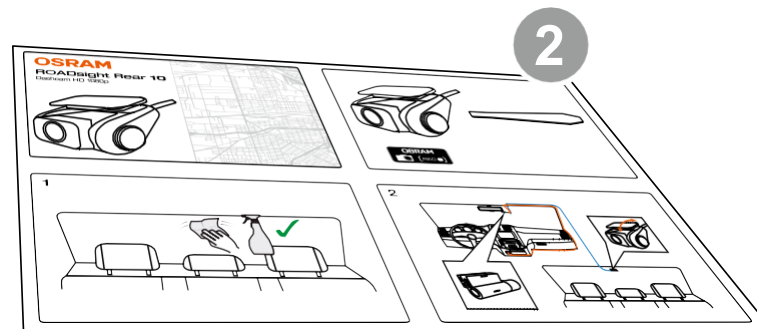


YHDISTÄ KOJELAUTAKAMERAAN OSRAM ROADsight 50


OSRAM ROADsight 10 -
takakamera on liitettävä
pariksi OSRAM ROADsight
50 -kojelautakameran
kanssa toimiakseen.

Yhteensopiva vain
OSRAM ROADsight 50 -
kojelautakameran
kanssa.

INSTALL GUIDE

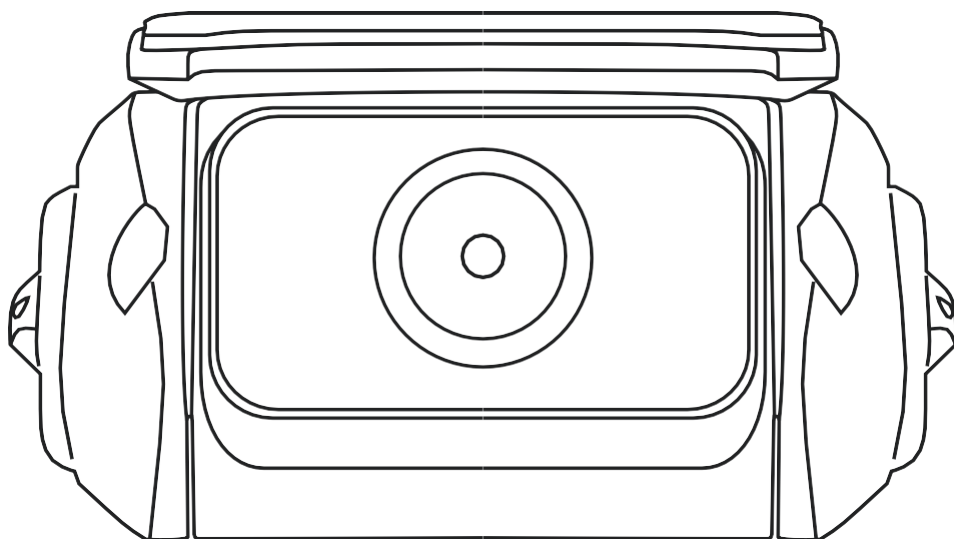


+

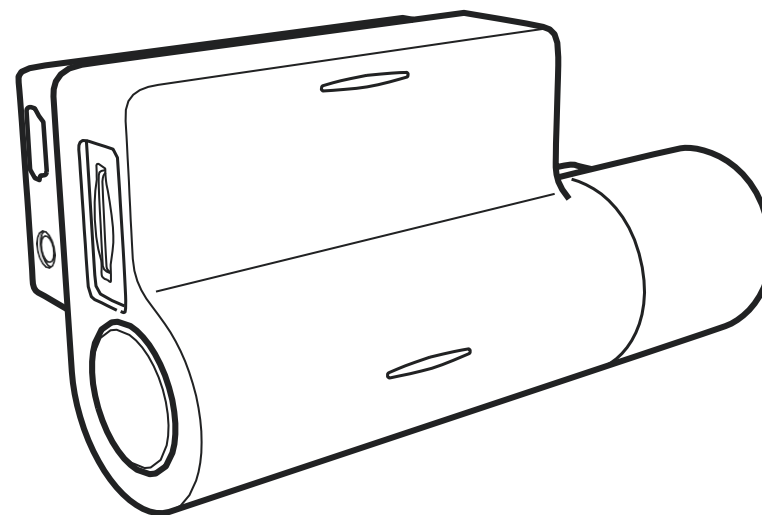

TAKAKAMERAN SJOITTAMINEN

Varmista oikea katselukulma tielle ajoneuvosi takana. Aseta takakamera takaikkunan yläosaan. Varmista, että takakameralla on esteetön näkymä tielle.


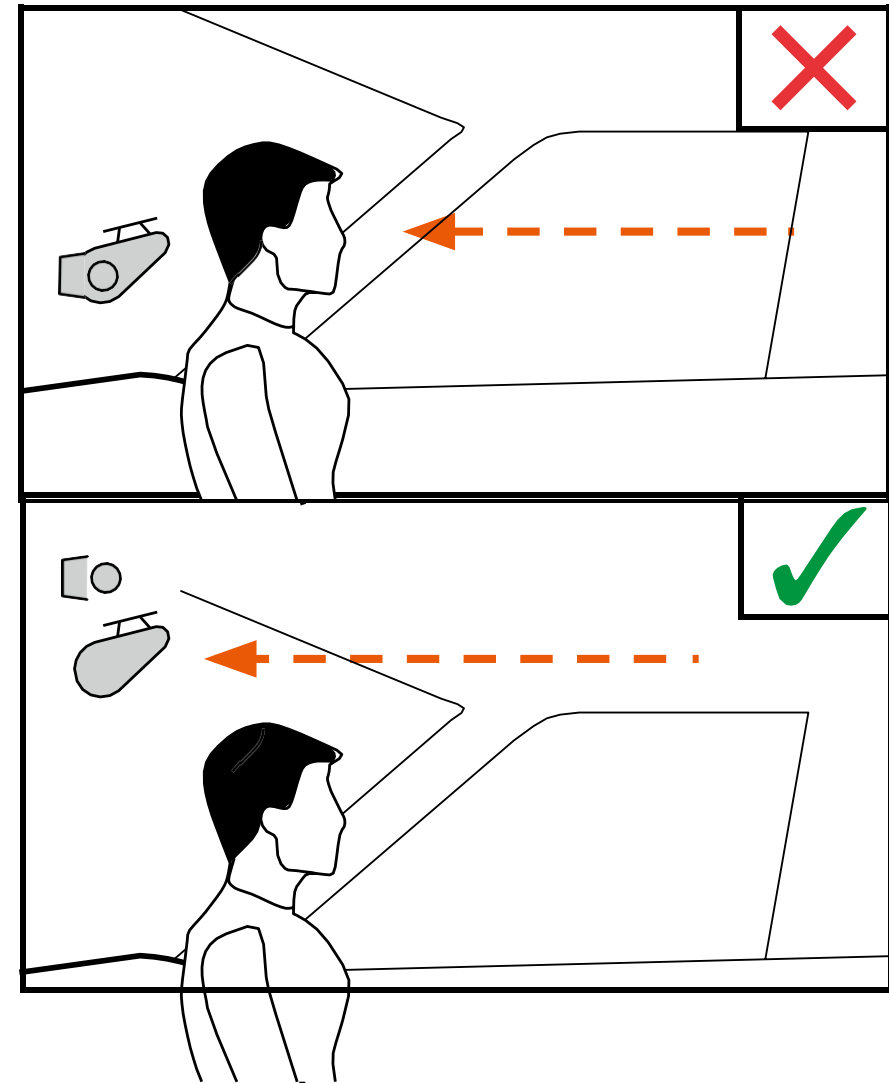


TAKAKAMERAN ASENNUS




HUOM! Valitse asennuspaikka etukätein, sillä teippi on kertakäyttöinen.

- 1 Varmista, että lasi on puhdas.
- 2 Lämmitä kiinnityslevyn osa käsissä varmistaaksesi vahvan tarttuvuuden lasiin.

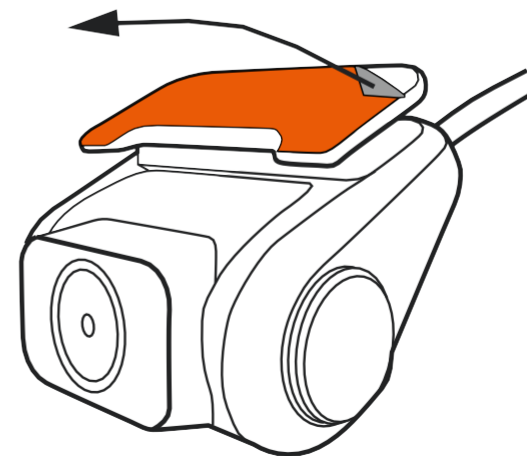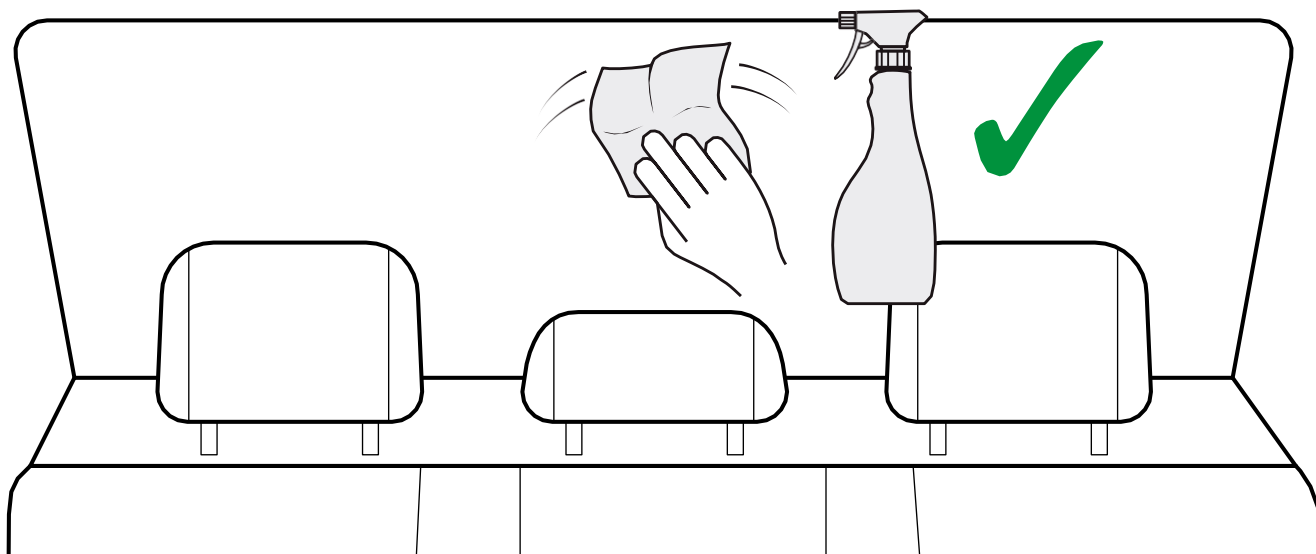

Saadaksesi virran laitteeseen, liitä virtajohto OSRAM ROADsight 50
kojelautakameraan. Kun kojelautakamera käynnistetään, laite käynnistyy
automaattisesti.

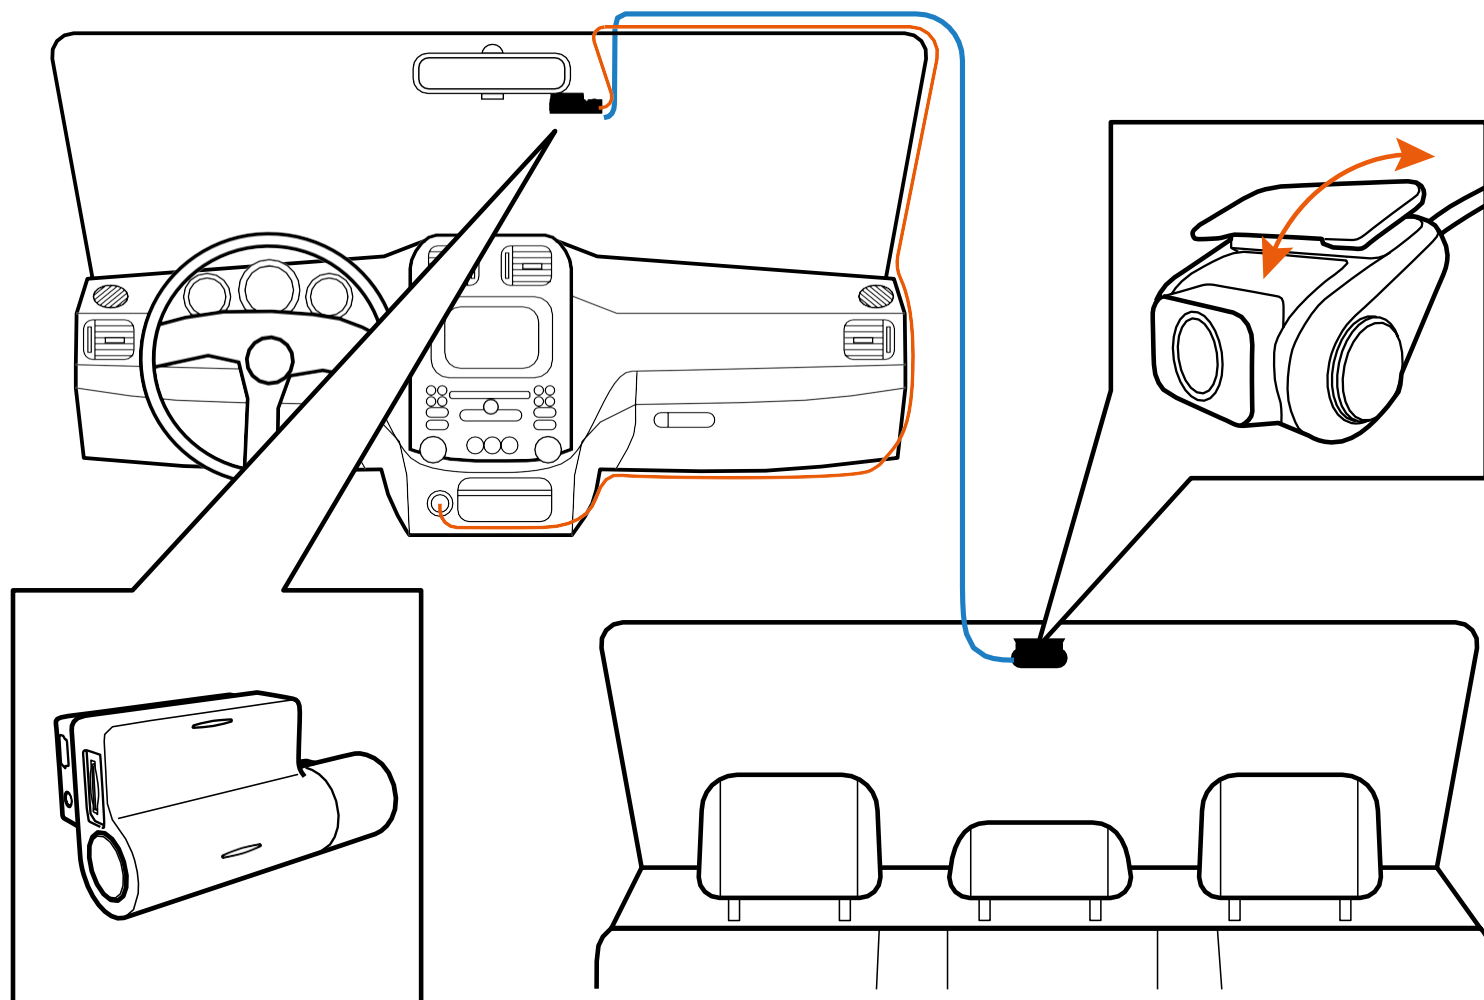

OSRAM ROADsight 50

MOBIILIYHTEYDEN LUOMINEN

1 Käynnistä kojelautakamera.



2 Kamera lähettää automaattisesti Wi-Fi verkon.

3 Avaa puhelimesta asetukset.

4 Valitse Wi-Fi tai Yhteydet.

5 Valitse listalta ROADsight 50 ja syötä salasana "12345678".

6 Olet nyt yhteydessä laitteeseesi.

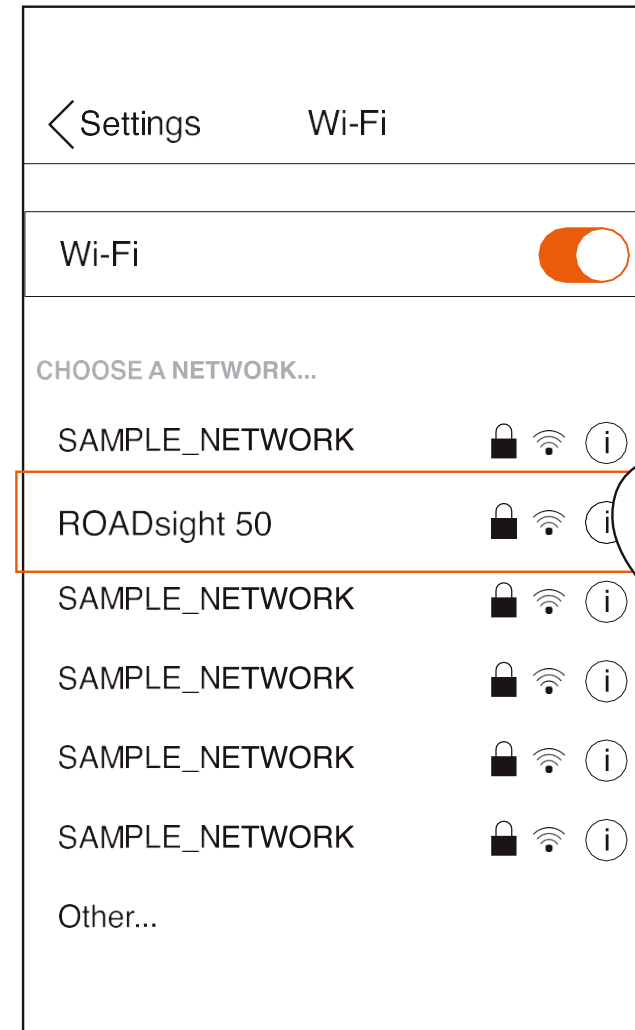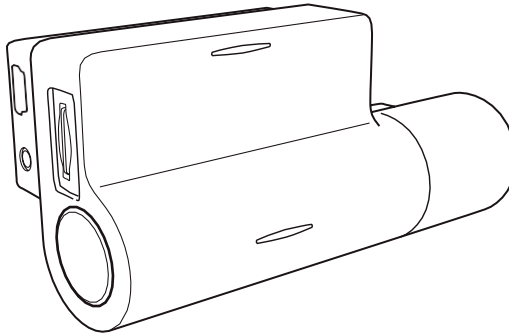

VALOKUVIEN / VIDEOON TALLENNUS EI ONNISTU

Tarkista onko micro SD kortilla tarpeeksi tyhjää tilaa.

TALLENNUS ON PYSÄHTYNYT

Liian monta videotiedostoa tallennettu. Käytä vain todistettujen valmistajien vähintään luokan 10 U1 nopeita micro SD -kortteja.

Kun yrität katsella valokuvaa/toistaa videotiedostoa, näyttöön tulee "väärä tiedosto" -viesti.

Tiedoston kirjoitusvirhe johtuu micro SD -kortin tiedostojärjestelmävirheestä. Alusta microSD-kortti.

SUMEA KUVA

Varmista, että linssitarra on poistettu. Tarkista, onko linssissä likaa. Jos on, pyyhi linssi pehmeällä liinalla ennen käyttöä (suosittelemme optiikan erityisiä hoitotuotteita, jotta linssin pinta ei vahingoitu).

TEHOVAATIMUKSET



HUOM! Kun ulkoista virtalähdettä ei ole, akku ei voi tukea tallennusta pitkää aikaa. Varmista, että virtalähde on kytketty tallennuksen aikana.

Tulojännite: 5V DC, 1.5A

Latausjännite: 12-24V DC Mini

USB-liitäntä virtaa varten

KÄYTTÖLÄMPÖTILA (kaikki mallit)

Käyttölämpötila: -20° C - 70° C

Käyttölämpötila: -10° C - 60° C

KIERRÄTÄ KÄYTETYT AKUT

Akkuja ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen seassa, vaan ne on kerättävä erikseen, jotta niissä olevien aineiden käsittely ja kierrätys onnistuu. Akkujen kierrätys varmistaa näiden arvokkaiden materiaalien talteenoton ja estää mahdolliset haitalliset vaikutukset sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.