

**TUOTEPÄIVITYS: RUST STOP 250ml**

Tuotenumero 607600, CR607601

22.4.2025


**Maston & Car-Rep Rust Stop 250ml – päivitetty koostumus**

Rust Stop 250ml -tuotteen koostumusta on parannettu asiakaspalautteen pohjalta.

Vaikka ruosteenmuuntamiseen käytetty vaikuttava aine, sen pitoisuus ja teho ovat ennallaan, tuotteen käyttö on nyt entistä helpompaa. Aiemmin käytetty ennen maalausta poistettava sideaine on korvattu paksuntajilla. Muutos säilyttää tuotteen tehokkuuden mutta tekee käytöstä huomattavasti helpompaa.

Aikaisemmin sideaine piti poistaa asetonilla ennen maalausta, jotta maali tarttuisi metallipintaan kunnolla. Uuden koostumuksen ansiosta tätä vaihetta ei enää tarvita. Käyttö on nyt sujuvampaa ja nopeampaa.

Tämä päivitys parantaa tuotteen käytettävyyttä, mutta tuotteen ydin – ruosteen tehokas käsittely ja suojaus – pysyy muuttumattomana.

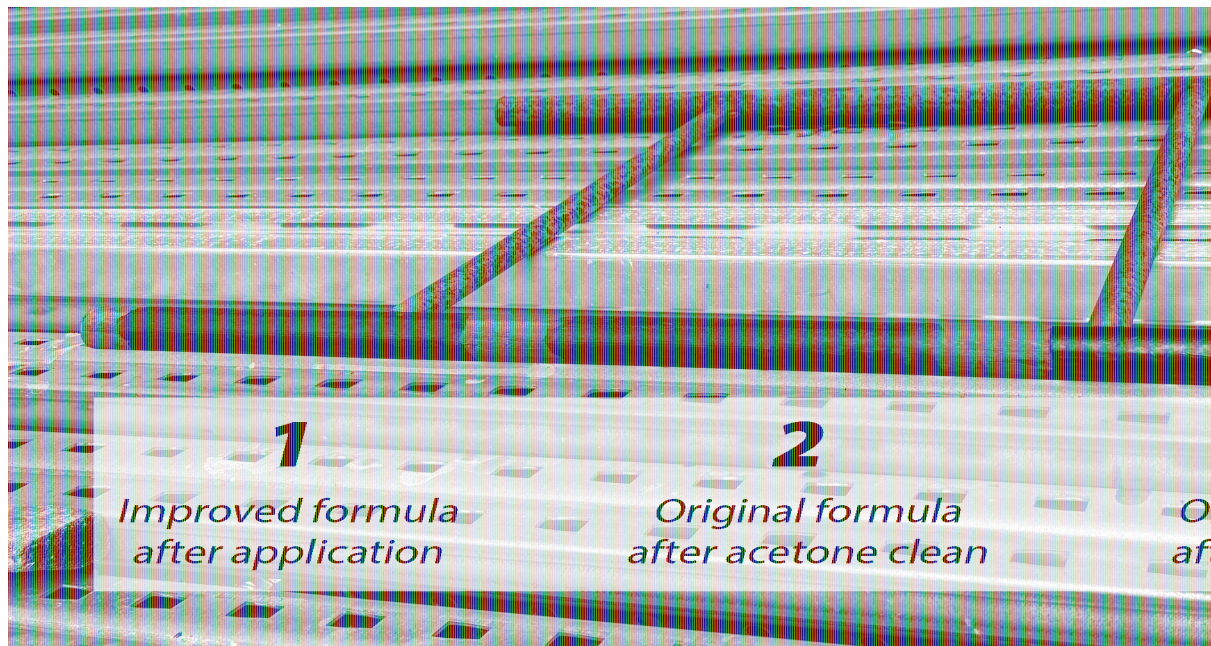

**Kuva 1. Testitulokset. Testi 1:** Uudistettu koostumus kolmen tunnin kuluttua levityksestä. Pinta on valmis maalattavaksi ilman lisäkäsittelyä. **Testi 2:** Alkuperäinen koostumus, sideaine poistettu asetonilla. Pinta on myös valmis maalaukseen, mutta vaati lisävaiheen ennen pintakäsittelyä. **Testi 3:** Alkuperäinen koostumus kolmen tunnin kuluttua ilman sideaineen poistoa. Pinta vaatii edelleen perusteellisen sideaineen poiston asetonilla ennen päällemaalausta. Tulokset osoittavat, että molemmat koostumukset tarjoavat saman ruosteenestotehon – mutta uusi koostumus tekee käyttämisestä selvästi helpompaa ja nopeampaa.

## Ohjeet ruosteenkäsittelyyn Rust Stopilla

1. **Valmistele käsiteltävä alue.** Suojaa ympäröivät pinnat, joita ei haluta käsitellä.
2. **Poista irtoruoste.** Käytä teräsharjaa tai hiomapaperia. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään Maston R3 Rust Remover sprayta harjauksen yhteydessä, jotta ruoste irtoaa tehokkaammin ja ruosteenmuunnin pääsee tunkeutumaan syvemmälle.
3. **Pyyhi pinta puhtaaksi.** Poista irtonainen ruostepöly liinalla.
4. **Levitä Rust Stop** käyttämällä sivellintä. Odota 1–3 tuntia, kunnes pinta muuttuu mustaksi – tämä kertoo, että ruosteenmuunto on onnistunut.
5. **Lisäkerros tarvittaessa.** Jos pinta vaatii, levitä toinen kerros ja odota taas värimuutosta.
6. **Pinta valmis maalattavaksi.** Kun tuote on täysin kuivunut, voit maalata pinnan. Tarvittaessa pinta voidaan kevyesti hioa sileämmäksi ja pyyhkiä Maston Asetonilla pölyn ja rasvan poistamiseksi ennen maalausta.